

2750 RXJ



www.ommelift.dk

Bæltelift - Knækarm


Forhandler:

OMMELIFT



Built to last - ask our users!

2750 RXJ Bæltelift

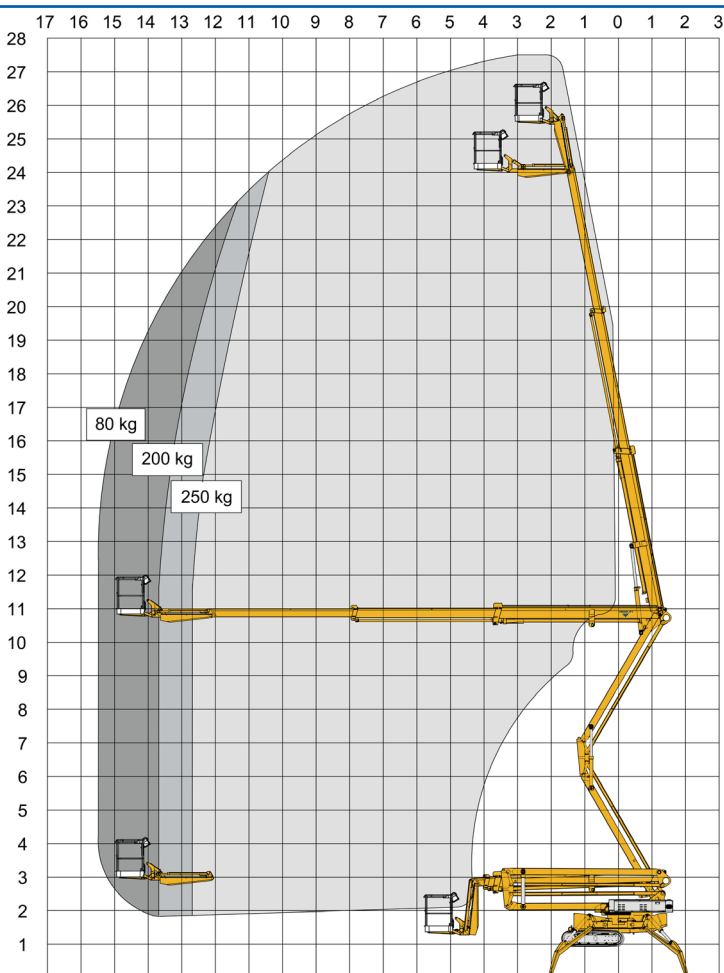

Tekniske Data:		2750 RXBJ	2750 RXBDJ
Max. arbejds højde		27.5 m	
Max. højde til bund af kurv		25.5 m	
Max. udlæg		15.5 m	
Knækhøjde		10.5 m	
Længde af vinkelbom (bom + kurv)		-	
Jib-længde (jib + kurv)		2.7 m	
Jib-vandring		90°	
Liftdrej		± 355°	
Kurvdrøj		± 41°	
Max. kurvlast		250 kg	
Kurvstørrelse		1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Støttebensplade		0.23 x 0.44 m	
	⁶ Diesel	BATTERI	⁶ HYBRID
Motor			14kW/18.8hp
Brændstoftank			22 l
Generator			24 V / 22 A
Batteripakke		24V/400Ah/5h	24V/200Ah/5h
Lader		24 V / 30 A	24 V / 30 A
Dobbelt ladesystem		Standard	Option
El-sænk af kurv			
Se www.ommelift.dk for mere information og optioner			
Stigningsevne - max. på tværs af skråning		¹ Bred 35% (19.3°)	
Stigningsevne - max. op/ned af skråning		35% (19.3°)	
Opstillingsevne på skråt terræn		30% (16.7°)	
Bæltelængde		1.92 m	
	¹ Undervogn i Bred	² Undervogn i Smal	³ Bred Opstilling
			⁴ Bred/Smal Opstilling
Totalvægt		5180 kg	5180 kg
¹ Trafiklast i transportposition, bred		470 kg/m ²	470 kg/m ²
² Trafiklast i transportposition, smal		565 kg/m ²	565 kg/m ²
³ Trafiklast i bred opstilling		258 kg/m ²	258 kg/m ²
⁴ Trafiklast i smal opstilling		318 kg/m ²	318 kg/m ²
Trykbelastning, bælte		0.79 kg/cm ²	0.79 kg/cm ²
(Hård overflade)		(2.50 kg/cm ²)	(2.50 kg/cm ²)
Trykbelastning, fodplade		3.06 kg/cm ²	3.06 kg/cm ²
Max. støttebenstryk		31.0 kN	31.0 kN

