




Omme Lift

Trailermonteret type 1250

***En handy
el-hydraulisk lift
med sikkerhed
i top***

 **OMME**

Omme lift type 1250

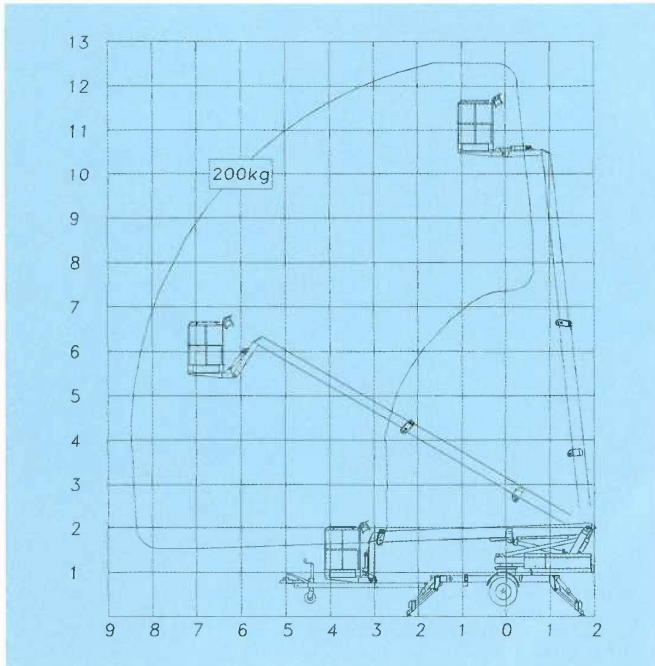

Tekniske data

	1250 EZ	1250 EBZ
Max. arbejds højde	12,5 m	12,5 m
Max. arbejdsradius	8,5 m	8,5 m
Max. kurvlast	200 kg	200 kg
Drejning	2 x 355°	2 x 355°
Kurvstørrelse	1,25 x 0,8 x 1,1 m	1,25 x 0,8 x 1,1 m
Strømforsyning	240 V / 10 Amp *	
Batteri		12 V / 240 Ah
Lader		20 Amp
Transportlængde*	7,10 m	7,10 m
Transporthøjde*	1,97 m	1,97 m
Transportbredde	1,60 m	1,60 m
Arbejdsbredde midt-midt	3,90 m	3,90 m
Totalvægt *	1500 kg	1530 kg
Hydrauliske støtteben	+	+
240 V udtag i kurv	+	+
2-trins styring	+	+
Hydraulisk fremdrift	0	0
Drejbar kurv	0	0

* Gælder for standard lift

+ Standard

0 Option

Type 1250 EZ

Drives af en 240 V motor ved tilslutning til et 240 V/10 Amp stik. Type 1250 EZ er specielt velegnet, hvor kontinuerlig drift er påkrævet.

Type 1250 EBZ

Drives af kraftige (12 V/240 Ah) batterier, som oplades af et indbygget ladeapparat (opladning under drift er også mulig).

Type 1250 EBZ er specielt velegnet til opgaver, hvor der ikke er adgang til 240 V.

Type 1250 EZ og 1250 EBZ

er ud over driftsformerne identiske. Liftene er som standard monteret med hydrauliske støtteben og 2-trins styring, der kan styres fra kurv eller tårn.

Kurvophængen er konstrueret således, at liftene har en vinkelarm ud fra yderste teleskopled, hvorved rækkevidden ind over forhindringer øges. De specielt konstruerede stålomme af høje og brede profiler giver et perfekt udlæg med stor stabilitet. Endvidere ligger såvel kabelføring som teleskopcylinder beskyttet inde i bom-systemet.

Liftene er velegnede til montering på mindre ladvogne.

Hydraulisk fremdrift

OMME lift type 1250 EZ og 1250 EBZ kan monteres med hydraulisk fremdrift.

Fremdriften drives af liftens hydrauliksystem og styres med fintfølede hydrauliske ventiler.

Med hydraulisk fremdrift kan liftene ved egen kraft bevæges rundt på arbejdspladsen.



OMME

A/S Sønder Omme Maskinfabrik
Lægårdsvej 4, DK-7260 Sønder Omme
Tel. +45 75 34 13 00
Fax. +45 75 34 15 92
e-mail: omme@ommelift.dk